


Accesso SSH

L'accesso SSH non è consentito di default sui server **WhiteReady**.

È però possibile richiederlo inviando una mail all'indirizzo supporto@whiteready.com.

L'accesso SSH è collegato al singolo sito e può essere *chiuso* utilizzando **Jailkit** oppure aperto.

Per impostare la modalità (o cambiare da una modalità all'altra) andare sul **Pannello di controllo**, cliccare su "**Siti**", quindi sulla colonna di sinistra, su "**Utente SSH/SFTP**". La schermata che si presenta è simile a questa

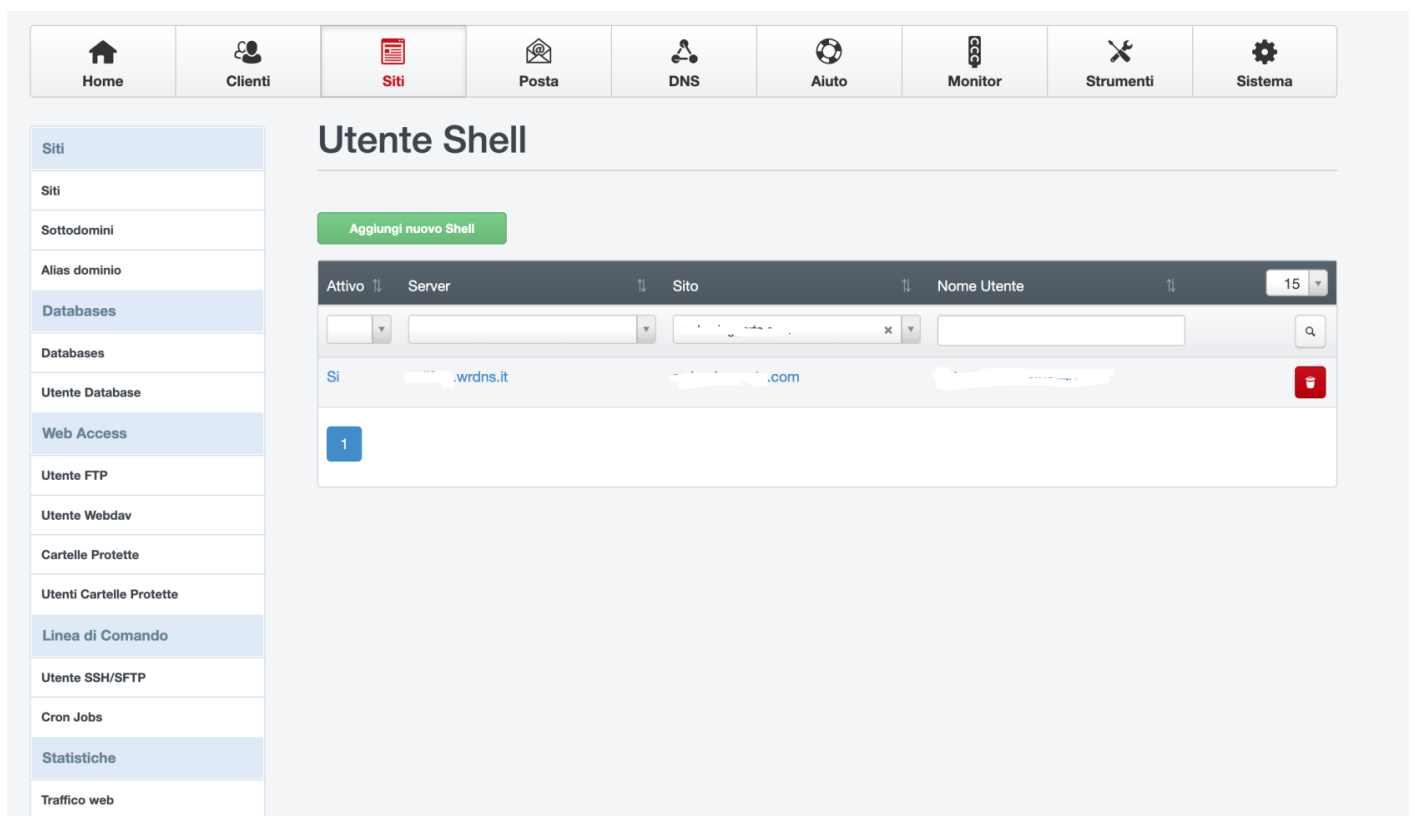

Cliccando sul pulsante verde "**Aggiungi nuovo Shell**" (o cliccando su una utenza già esistente) ci si ritrova su questa schermata

Siti

Siti

Sottodomini

Alias dominio

Databases

Databases

Utente Database

Web Access

Utente FTP

Utente Webdav

Cartelle Protette

Utenti Cartelle Protette

Linea di Comando

Utente SSH/SFTP

Cron Jobs

Statistiche

Traffico web

FTP traffic

Quota sito web (Harddisk)

Database quota

Backup Stats

Shell User - [redacted]

Shell User

Opzioni

Sito:

[redacted]

Nome Utente:

[redacted]

Password:

[redacted]

Genera Password

Livello sicurezza Password:

Ripeti Password:

[redacted]

Chroot Shell:

Jailkit

Quota:

Nessuno

Jailkit

SSH-Chiave RSA Pubblica (per login basati su chiave):

Attivo:

☒

Salva

Annulla

attraverso cui si può creare (o modificare) una utenza ssh, collegandola a un sito, e selezionare la modalità "Jailkit" o "Nessuno".

Se si dispone di una chiave pubblica RSA si può copiarla nel campo sottostante.

Revision #1

Created 14 October 2025 13:45:56 by Fabio

Updated 14 October 2025 13:55:02 by Fabio