


Creare un utente e un database MySQL

Prima di creare un database, è necessario avere un utente.

Procediamo quindi a creare un utente.

Creare un utente DB

Clicchiamo sul pulsante "Siti" quindi, sulla sinistra, clicchiamo su "Utente Database" e, da lì, clicchiamo sul pulsante verde "Aggiungi un nuovo User".

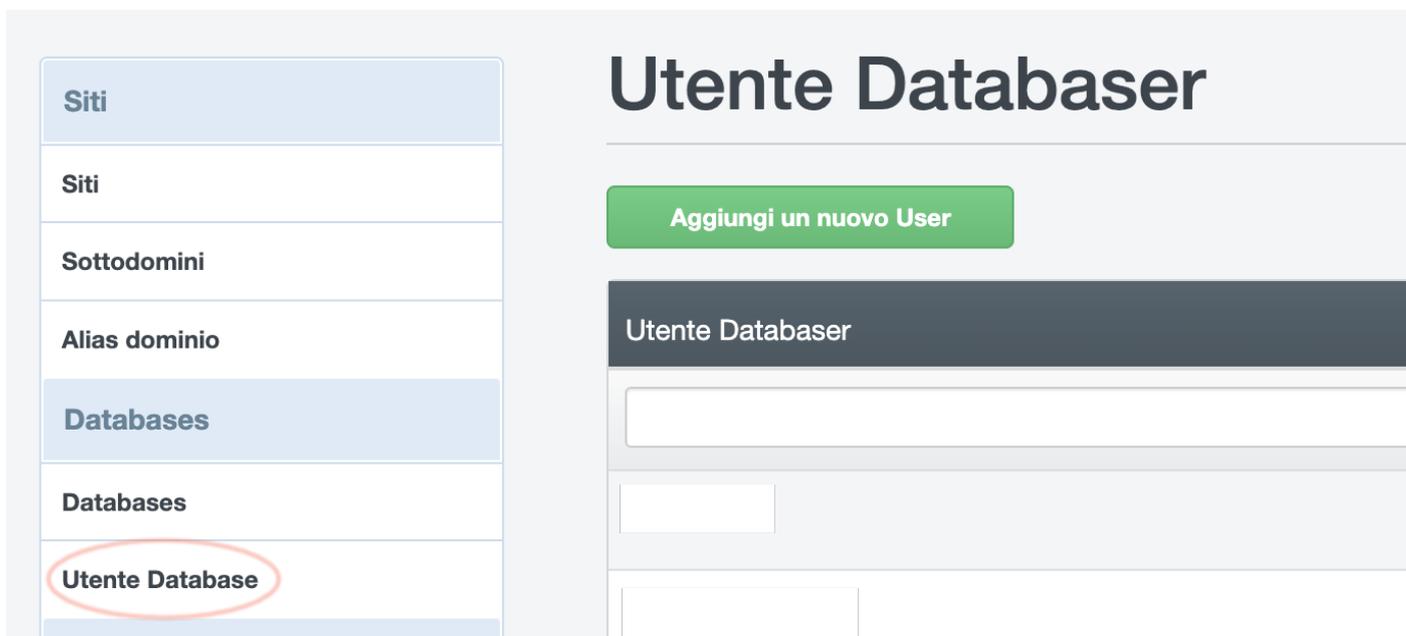

The screenshot shows the cPanel interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Siti, Siti, Sottodomini, Alias dominio, Databases, Databases, and Utente Database (which is circled in red). The main content area is titled 'Utente Databaser' and features a green button labeled 'Aggiungi un nuovo User'. Below this button is a dark grey header 'Utente Databaser' and several empty input fields for user creation.

Ci verrà chiesto di scegliere un nome utente e una password. La password, se si preferisce, può essere generata casualmente dal pannello stesso.

 **Siti**
 **Posta**
 **DNS**
 **Aiuto**
 **Monitor**
 **Strumenti**
 **Sistema**

Utente Database

Utente Database

Cliente:

Utente Database:

Database password:

Livello sicurezza Password:

Ripeti Password:

Clicchiamo su "Salva", quindi ci spostiamo su "Databases", sempre a sinistra

 **whiteready**
 we take care of your net

 **Home**
 **Clienti**
 **Siti**
 **Posta**
 **DNS**
 **Aiuto**

Siti

- Siti
- Sottodomini
- Alias dominio
- Databases**
- Databases
- Utente Database

Database

Attivo	Accesso Remoto	Cliente	Server	Sito Web
Si	Si			

Creare un nuovo database

Clicchiamo sul pulsante verde "Aggiungi un nuovo Database".

Databases

Databases

Server: shark.wrdns.it

Sito: provvisorio.net :: caiman.wrdns.it

Tipo: MySQL

Nome Database: provvisorio

Database quota: -1 MB

Utente Database: bhanu

Utente database di sola lettura: opzionale

Charset database: DB-Default

Accesso remoto:

Accesso IP remoti (separa con , e lascia campo vuoto per qualunque):

Attivo:

Salva Annulla

Bisogna:

1. scegliere il server all'interno della lista dropdown ([shark.wrdns.it](#), nel nostro esempio)
2. associare il database a un sito già esistente ([provvisorio.net](#), nel nostro esempio)
3. dare un nome al database ([provvisorio](#), nel nostro esempio)
4. associare l'utente creato nel passaggio precedente ([bhanu](#), nel nostro esempio)
5. spuntare il flag "Accesso remoto"
6. spuntare il flag "Attivo"
7. salvare, cliccando sul tasto verde **Salva**

Revision #1

Created 20 November 2023 13:09:38 by Fabio

Updated 20 November 2023 13:28:54 by Fabio