


# Versioni del PHP

I webserver condivisi di [WhiteReady](#), salvo specifiche necessità, sono equipaggiati con diverse versioni del [PHP](#).

Per cominciare, dal [Pannello di Controllo](#) va selezionato il modo in cui PHP viene fornito:

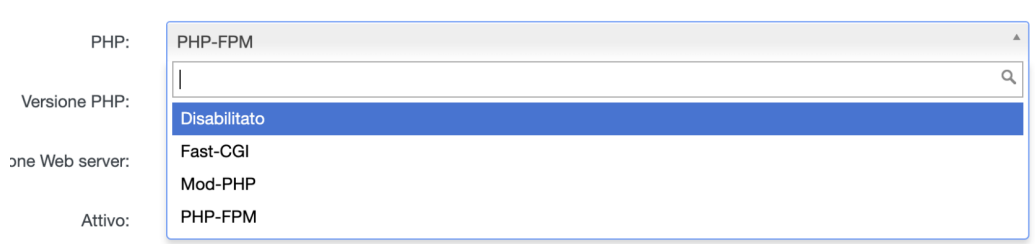


Come si può intuire, selezionando "**Disabilitato**", il sito non supporterà il PHP.

È poi possibile utilizzare il PHP in modalità **Fast-CGI**, **Mod-PHP** e **PHP-FPM**. La scelta è del tutto libera, secondo necessità a preferenze.

Il Mod-PHP è il modulo nativo di [Apache2](#) e utilizza la versione di default impostata su quel server.

Le modalità Fast-CGI e PHP-FPM sono utilizzati invece con configurazioni customizzate per ogni sito: questo consente di utilizzare versioni differenti di PHP, scegliendo quella desiderata dal menu a

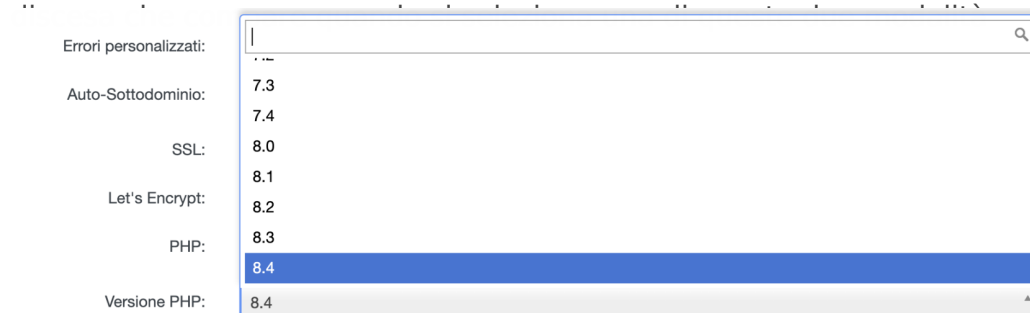

È possibile cambiare versione del PHP in qualsiasi momento.

---

Revision #1

Created 19 August 2024 13:41:52 by Alessandro Carlomagno

Updated 19 August 2024 13:52:11 by Alessandro Carlomagno